1 PRZEWÓD

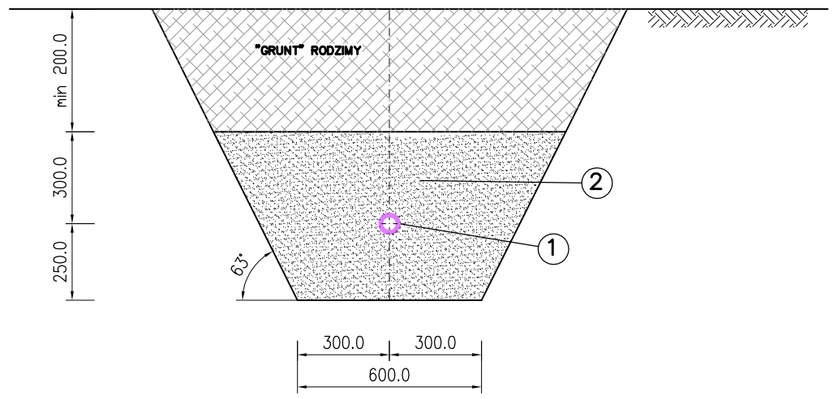

2 PRZEWODY

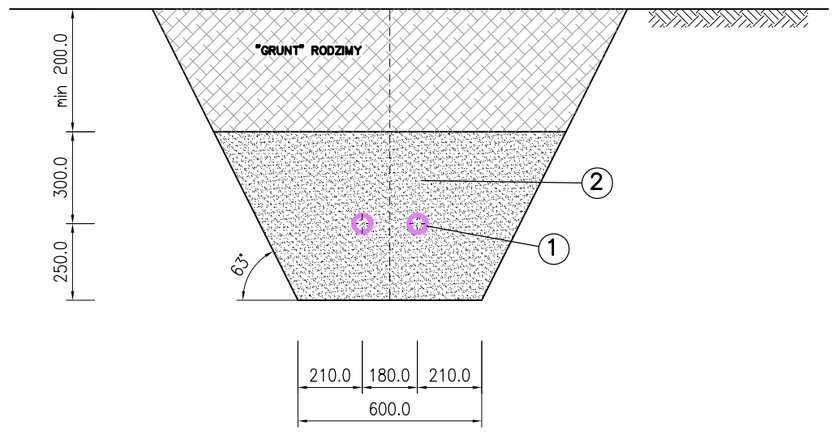

3 PRZEWODY

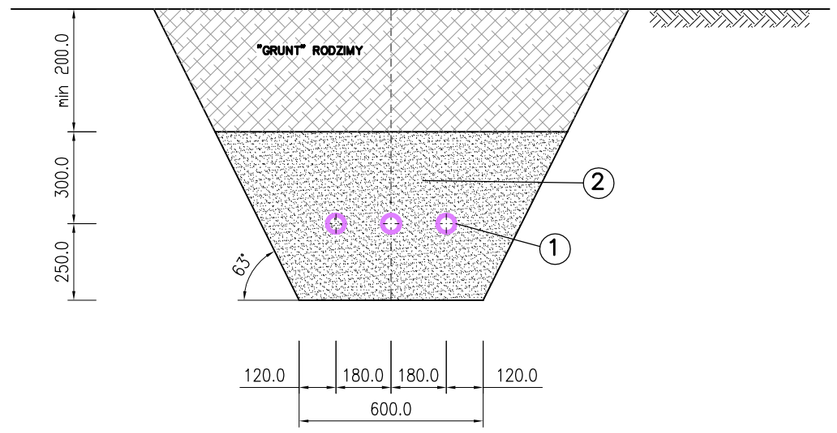

4 PRZEWODY

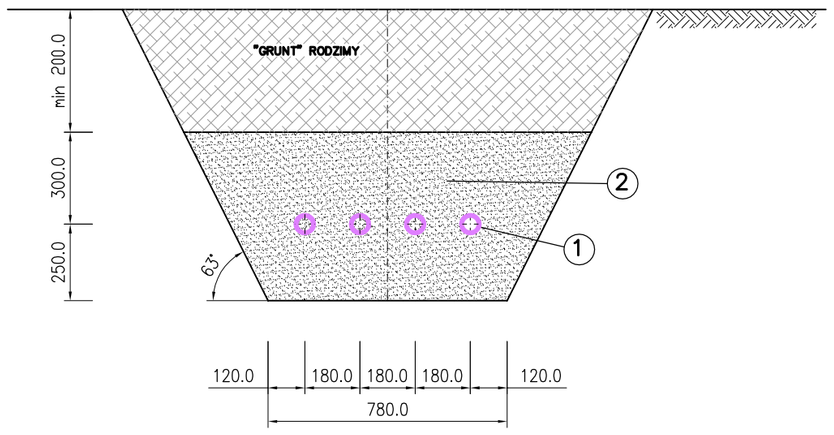

5 PRZEWODÓW

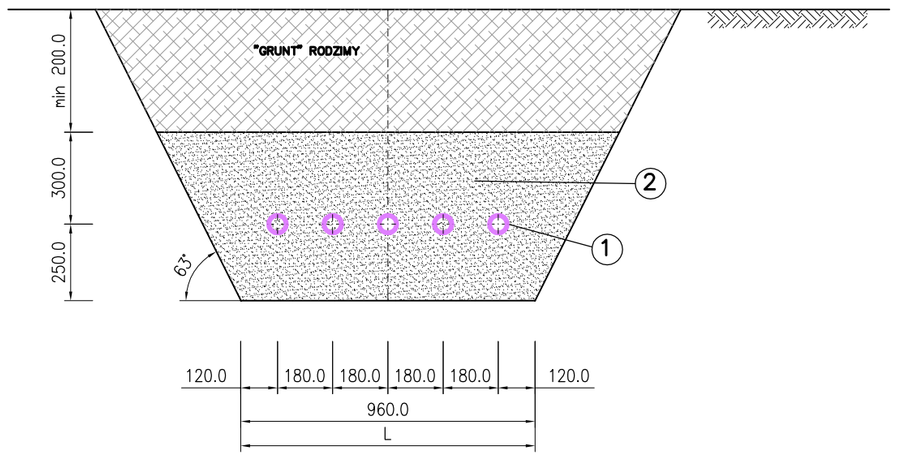

UWAGA:

szerokość dna wykopu dla więcej niż pięciu przewodów wyniesie

L = (n – 1) * 180 + 240 [mm]

gdzie n – ilość przewodów gazowych

L.P.	OPIS
1	RURA GAZOWA SSĄCA PE SDR11 ø63x5,8 DO MODUŁU MPR
2	PODSYPKA I ZASYPKA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO
	WYMIARY W MILIMETRACH

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA PRZEWODÓW GAZOWYCH
Rysunek

ROZBUDOWA INSTALACJI POZYSKU BIOGAZU – II KWATERA
Branża

PGK SANIKO Spółka z o.o. 87–800 Włocławek, ul. Komunalna 4
Inwestor

Składowisko Odpadów Komunalnych Machnacz, gm. Brześć Kujawski działki Nr: 198/2, 200/2 i 202/4
Temat

Projektant	mgr inż. Gerard Pobłocki uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacyjno–inżynieryjnej upr. nr GP.I.7342/202/TO/94	
Sprawdzający	mgr inż. Beata Moszyk uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej upr. nr 04/01/OL	

SANITARNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
GERARD POBŁOCKI
87–100 Toruń ul. Włocławska 287
tel. 0–56 654–61–47 e–mail sapp@torun.man.pl
Jednostka Projektowa

14.01.2016 r.	1 : 20
Data	Skala
sanitarna / Branża	projekt budowlany / Faza
S1–5/6	Nr rysunku